8-Kanal-Wochenschaltuhr

E4

Typ SRS 3800

Die 8 Kanalschaltuhr SRS 3800 ist eine auf Mikroprozessorbasis aufgebaute Wochenschaltuhr mit Gangreserve (1 Monat).

Jedem Kanal ist ein potentialfreier Relaisausgang zugeordnet. Jeder Kanal kann für jeden Tag der Woche separat programmiert werden. Es sind 2 Einschaltzeiten und 2 Ausschaltzeiten pro Tag und Kanal möglich max. 224 Programmplätze pro Woche).

Das Gehäuse ist für Wandmontage geeignet.

8 Handschalter (1x pro Kanal) geben die Möglichkeit, entweder das eingegebene Zeitprogramm ablaufen zu lassen oder einen Kanal ständig ein- bzw. auszuschalten.

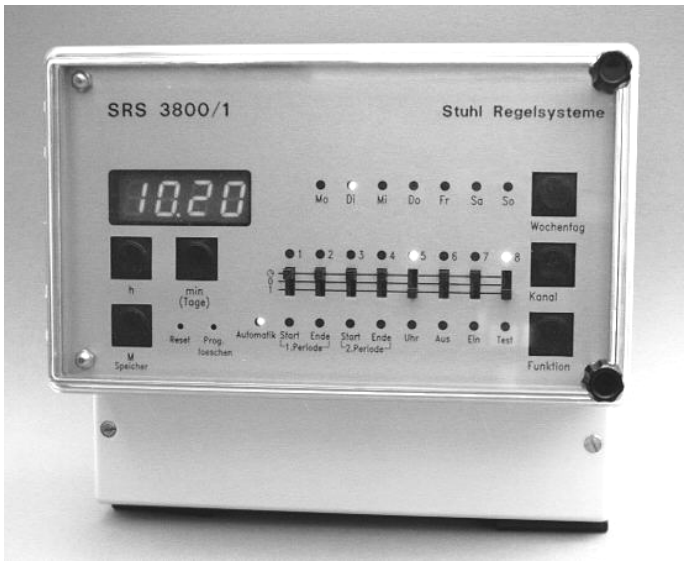

Anwendung

- **Industrieanlagen/Schaltschrankbau**
- **Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen**
- **Zonen- oder Einzelraumsteuerung von Fußboden- und Konvektorheizungen**
- **Zeitprogramme für Kaufhäuser, Schulen, Verwaltungsgebäude, Sportanlagen**
- **Energieverwaltung im Haushalt**
- **Kühltechnik**
- **Medizintechnik**
- **Alarmanlagen**
- **Landwirtschaftstechnik**

Bestellbezeichnung	**Vorgängermodell: SRS 3000/ST**	**Betriebsspannung**	**Schaltstrom/Kanal**
SRS 3800/1-ST	mit Betriebsartenschalter	230 V	10 (4) A/230 V/50, 60 Hz
SRS 3800/1-UK	mit Betriebsartenschalter	240 V	10 (4) A/240 V/50, 60 Hz
Sonderausführungen:	englische Ausführungen auf Anfrage		

79115/281102

Lieferprogramm

Technische Daten	Typ	SRS 3800/1-ST	SRS 3800/1-UK
Betriebsspannung	230V/50, 60 Hz +6% -15%	x	
	240V/50, 60 Hz +10% -15%		x
Ausgänge	8 Relais (je Kanal 1 Ausgang)	x	x
Kontakt Kanal 1-6:	Wechsler	x	x
Kanal 7-8:	Schließer/Öffner (potentialfrei) (Werkseinstellung = Schließer)	x	x
Leistungsaufnahme	12VA	x	x
Max. zul. Schaltstrom	pro Kanal: 10 (4) A/230 V/50, 60 Hz	x	
	pro Kanal: 10 (4) A/240 V/50, 60 Hz		x
Elektrische Anschlüsse	Schraubanschlüsse		
Mit 120V/AC 60 Hz Betriebsspannung auf Anfrage			
Schaltuhr			
Schaltart	sequentiell, 2 sec. Abstand zwischen den Kanälen	x	x
Kürzeste Schaltzeit	1 Minute	x	x
Betriebsartenschalter	AUTO-AUS-EIN (für jeden Kanal 1 Schalter)	x	
	AUTO-OFF-ON (für jeden Kanal 1 Schalter)		x
Programmierung	6 Drucktasten	x	x
Programmplätze	pro Woche max. 224	x	x
Gangreserve	1 Monat	x	x
Optische Anzeigen	4-stelliges LED Display 13mm	x	x
	LED (Betriebszustände – Wochentag, Kanal, Funktion)	x	x
Prüfzeichen	NEMKO		
Gehäuse			
Material	schlagzähes Polystyrol	x	x
Maße	213 x 180 x 114 (BxHxT in mm)	x	x
Befestigung	Wandmontage (mit Bohrschablone)	x	x
Schutzart	IP 54	x	x
Schutzklasse	II nach DIN EN 60335-1, Schutzisoliert	x	x
Gewicht	ca. 1.650g	x	x

Anschlussbild

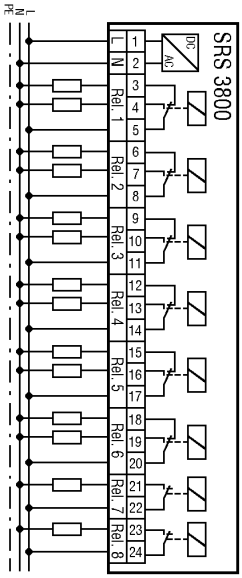

Gehäuse

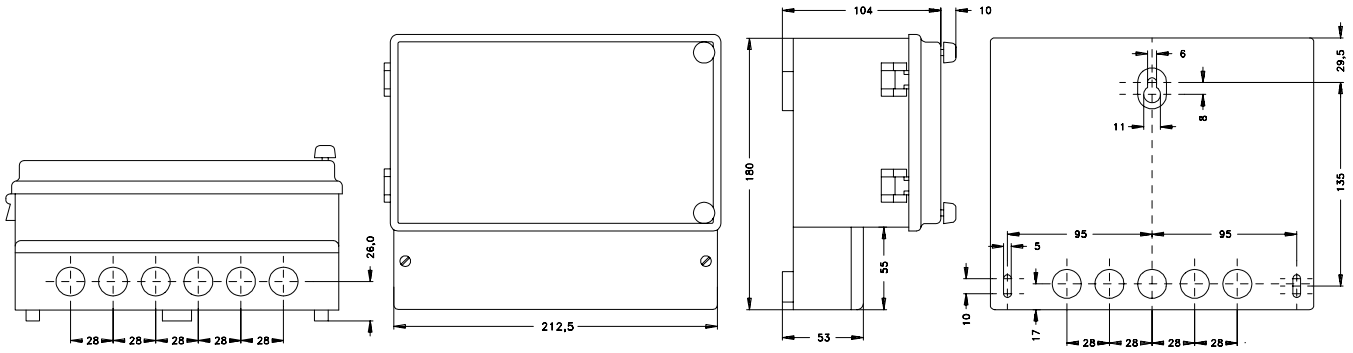

Kennen Sie das Stuhl-Regelsysteme-Gesamtprogramm?

Änderungen vorbehalten